

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐÓNG, MỞ VÀ XÉT CHỌN GIÁ

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-TTYYT ngày 29 tháng 8 năm 2025 về việc Quyết định thành lập Hội đồng triển khai, thực hiện các nhiệm vụ đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện Bệnh án điện tử tại Trung tâm Y tế khu vực Hội An;

Căn cứ yêu cầu báo ngày 29/08/2025 của Trung tâm Y tế khu vực Hội An về việc chào giá mua sắm, lắp đặt, cấu hình thiết bị CNTT và nâng cấp hạ tầng mạng cho Trung tâm Y tế khu vực Hội An;

Hôm nay vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 05 tháng 9 năm 2025 tại phòng giao ban Trung tâm Y tế khu vực Hội An.

I. Thành phần

1. Ông Lê Chí Khái
2. Ông Phan Văn Phi
3. Ông Lê Ngọc Linh
4. Ông Lê Quang Hồng
5. Bà Vương Thị Kim Oanh
6. Bà Nguyễn Thị Kim Anh
7. Ông Nguyễn Đức Tấn

Giám đốc
NV CNTT
Phó Giám đốc
TP. TC-HC
PTP. KH-NV-ĐD
TP. TCKT, KTT
TK. Dược- TTB-VTTYT

Chủ tịch Hội đồng
Thư ký
Phó Chủ tịch Hội đồng
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

II. Nội dung:

1. Tiến hành đóng yêu cầu báo giá:

- Thời gian đóng yêu cầu báo giá: 16h30' ngày 04/9/2025;
- Số lượng Nhà cung cấp gửi báo giá đến trước 16h30' ngày 04/9/2025 theo yêu cầu báo ngày 29/08/2025 của Trung tâm Y tế khu vực Hội An về việc chào giá mua sắm, lắp đặt, cấu hình thiết bị CNTT và nâng cấp hạ tầng mạng cho Trung tâm Y tế khu vực Hội An là 05 nhà cung cấp, cụ thể:

STT	Tên nhà cung cấp	Tình trạng	Báo giá gốc	Ghi chú
1	Công Ty TNHH Điện tử - Thương mại Đại Long Địa chỉ: Tổ 3, Thôn An Thọ, xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng	Còn niêm phong	01	
2	Công ty TNHH TM DV Gia Linh Địa chỉ: 321 Hùng Vương, TT Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam	Còn niêm phong	01	
3	Công ty TNHH Bách Minh Khôi Địa chỉ: 72 Điện Biên Phủ, Khối phố Long Xuyên 2, xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng	Còn niêm phong	01	
4	Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Tín Nghĩa Computer Địa chỉ: Số 49 Hoàng Đạo Thành, phường Hoà Xuân, thành phố Đà Nẵng	Còn niêm phong	01	
5	Công ty TNHH MTV Công nghệ N2 Địa chỉ: 84 Bùi Lâm, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng	Còn niêm phong	01	

2. Tiến hành mở yêu cầu báo giá:

- Thời gian mở yêu cầu báo giá: 15h00' ngày 05/9/2025;
- Các thành viên trong hội đồng tiến hành mở các báo giá theo yêu cầu báo ngày 29/08/2025 của Trung tâm Y tế khu vực Hội An về việc chào giá mua sắm, lắp đặt, cấu hình thiết bị CNTT và nâng cấp hạ tầng mạng cho Trung tâm Y tế khu vực Hội An với nội dung cụ thể như sau:

a. CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ - THƯƠNG MẠI ĐẠI LONG

- Địa chỉ: Tổ 3, Thôn An Thọ, xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: 0914083068

- Mã số thuế: 4001160444

- Nội dung chào giá:

STT	Model	Thông số kỹ thuật	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	Xuất xứ
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ - THƯƠNG MẠI ĐẠI LONG							
1	ER8411	- 2× 10GE SFP+ Ports (1 WAN, 1 WAN/LAN) • 1× 1GE SFP WAN/LAN Ports • 8× 1GE RJ45 WAN/LAN Ports • 1× RJ45 Console Ports • 2× USB Ports (Connecting 4G/3G Modem as WAN Backup) - Hỗ trợ kết nối lên đến 10 cổng WAN (khi chuyển đổi cổng LAN thành WAN) - Hỗ trợ 1 cổng Console, 2 USB - CPU: Quad-core Cortex-A72 @2.2GHz - RAM: 4GB 4MB SPI NOR + 256 MB NAND - Hỗ trợ 1000 - 1500 người dùng, băng thông tải xuống 4Gbps - Hỗ trợ Cân bằng tải giữa các đường truyền internet. - Flow control (L7 DPI), Behavior management, Traffic Audit - VPN: 300 kênh L2TP/PPTP, 900 Mbps IPSec, Encrypted: 3178.5Mbps L2TP - Hỗ trợ các tính năng như: DHCP, PPPoE client, Static Routing, OSPFv2/V3, RIP/RIPng, Policy-based routing, load balancing, ACL, IP-MAC binding, MAC Filter, NAT, Port Mapping, DNS, DDNS,... - Tính năng firewall: TCP/UDP/ICMP Flood Defense, Block TCP Scan (Stealth FIN/Xmas/Null), Block Ping from WAN, Filtering, ARP Inspection - Sending GARP Packets, ARP Scanning, IP-MAC Binding, Access Control - Tính năng xác thực: Portal, Password, Voucher - Quản lý và cấu hình qua Omada Cloud - Nguồn cấp: 100-240 V; 50/60 Hz - Kích thước: 17.3 × 8.7 × 1.7 in (440 × 220 × 44 mm), 19 inch Rack-mounted - Nhiệt độ hoạt động: 0°C-40°C	Cái	1	19,700,000	19,700,000	Trung Quốc

2	SG5428X	• 24× 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports • 4× 10G SFP+ Slots • 1× USB 2.0 Ports • 1× RJ45 Console Port • 1× USB Type-C Console Port - Chuyển mạch lớp 2 thông minh (L3 Smart Switch) - Tốc độ chuyển mạch: 128 Gbps - Công suất chuyển tiếp: 95.2 Mpps - Không hỗ trợ PoE - Hỗ trợ tính năng quản lý qua Web, SNMP, CLI - Hỗ trợ VLAN, STP/RSTP/MSTP, QoS, IGMP Snooping - Nguồn điện: 100–240V AC, 50/60Hz - Nhiệt độ hoạt động: -5°C đến 45°C - Switch Layer 3	Cái	1	14,900,000	14,900,000	Trung Quốc
3	SM5110-LR	Single-mode Module(1310nm,10km,LC)	Cái	10	1,950,000	19,500,000	Trung Quốc
4	SG3428X	• 24× 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports (Auto-Negotiation/Auto MDI/MDIX) • 4× 10G SFP+ Slots • 1× RJ45 Console Port • 1× Micro-USB Console Port - Chuyển mạch lớp 2+ thông minh (L2+ Smart Switch) - Tốc độ chuyển mạch: 128 Gbps - Công suất chuyển tiếp: 95.23 Mpps - Không hỗ trợ PoE - Hỗ trợ tính năng quản lý qua Web, SNMP, CLI - Hỗ trợ VLAN, STP/RSTP/MSTP, QoS, IGMP Snooping - Kích thước: 17.3×7.1×1.7 in (440×180×44 mm) - Trọng lượng: ~3.44 kg - Nguồn điện: 100–240V AC, 45/65Hz - Nhiệt độ hoạt động: -5°C đến 45°C - Switch Layer 2+	Cái	4	13,200,000	52,800,000	Trung Quốc

b. CÔNG TY TNHH TM DV GIA LINH

- Địa chỉ: 321 Hùng Vương, TT Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam
- Điện thoại: 0912679907
- Nội dung báo giá:

STT	Hạng mục	Mô tả chi tiết	Xuất xứ	ĐVT	SL	Đơn giá	TT
CÔNG TY TNHH TM DV GIA LINH							
1	Router cân bằng tải có tính năng Firewall	-8 x 10/100/1000BASE-T, 2 x SFP+ 10G (trong đó 3 cổng hỗ trợ 2.5Gbps) -Hỗ trợ kết nối lên đến 9 cổng WAN (khi chuyển đổi cổng LAN thành WAN) -Hỗ trợ 1 cổng Console, 2 USB -CPU: 4 cores, 1.8Ghz -RAM: ≥4GB BOOTROM: 128MB eMMC: 8GB -Hỗ trợ 1500 người dùng, băng thông tải xuống 4Gbps -Hỗ trợ Cân bằng tải giữa các đường truyền internet, cộng gộp băng thông. -Flow control (L7 DPI), Behavior management, Traffic Audit - VPN: 1000 kênh L2TP/PPTP, 900 Mbps IPSec, 1400 Mbps L2TP, 1700 Mbps PPTP -Hỗ trợ các tính năng như: DHCP, PPPoE client, Static Routing, OSPFv2/V3, RIP/RIPng, Policy-based routing, load balancing, ACL, IP-MAC binding, MAC Filter, NAT, NATPT, Port Mapping, DNS, DDNS,... -Tính năng firewall: SYN Flood Attack Guard, UDP Flood Attack Guard, ICMP Flood Attack Guard, ICMP Redirection Attack Guard, Winnuke Attack Guard,... -Tính năng xác thực: Portal, Password, Voucher, SMS -Hỗ trợ cấu hình PPPoE Server, tối đa lên tới 1500+ tài khoản.	Trung Quốc	Cái	1	21.200.000	21.200.000

5	1427254-6	- Cáp mạng Cat6 UTP, 4 cặp, màu xanh dương, 305m/thùng, lõi đồng cứng 23AWG - Hỗ trợ Gigabit Ethernet, băng thông lên đến 600 MHz - Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE 802.3ab, hiệu suất 3dB NEXT - Vỏ cách điện PE, vỏ ngoài PVC, nhiệt độ hoạt động -20°C đến 60°C	mét	300	17,000	5,100,000	Trung Quốc
6	2FO	- Tiêu chuẩn: ITU-T G.652.D - Số sợi: 2FO - Ống đệm lòng: Hợp chất PBT (Polybutylene Terephthalate) - Lớp nhựa PE bảo vệ ngoài, độ dày: ≥ 0.8 mm - Dây treo: loại 7 sợi x (0.33 ± 0.02) mm - Cường độ chịu lực cao	mét	1000	7,800	7,800,000	Việt Nam
7	2*2.5 Cadivi	Cáp điện Cadivi 2*2.5	mét	100	17,800	1,780,000	Việt Nam
8	Ống D20	Ống điện trắng Sino D20	mét	50	11,000	550,000	Việt Nam
9	Vật tư thi công	Băng kéo, đinh ,dây rút,ODF ,dây nhảy quang	Gói	1	4,000,000	4,000,000	
10		Vận chuyển ,nhân công lắp đặt hạ tầng thiết bị ,Cấu hình hệ thống ,đào tạo chuyển giao ,hướng dẫn sử dụng thiết bị	gói	1	32,000,000	32,000,000	
THÀNH TIỀN TRƯỚC THUẾ						158,130,000	
THUẾ GTGT 8%						12,650,400	
THÀNH TIỀN SAU THUẾ PHẦN I						170,780,400	
KHÔNG CÓ BÁO GIÁ CẢI TẠO HỆ THỐNG MẠNG PHẦN II						0	

- Hồ sơ chào giá Công Ty TNHH Điện Tử - Thương Mại Đại Long gồm:
02 Bảng báo giá hệ thống mạng.

		- Hỗ trợ tối đa 128 VLANs, - Hỗ trợ tối đa 512 Port Mapping Rule, - Quản lý người dùng thông minh qua ứng dụng, chủng loại hệ điều hành, chủng loại thiết bị. - Hỗ trợ phân tích lưu lượng và phân luồng thông minh theo app, theo băng thông, giám sát theo thời gian thực. - Quản lý và cấu hình qua cloud, eweb (server Google). - Hỗ trợ quản lý lên tới 500+ thiết bị WiFi (cùng hãng) nếu ở chế độ AC. - Hỗ trợ tính năng SDWAN (phí thuê bao theo năm) khi sử dụng với các dòng gateway cùng hãng. - Nguồn cấp: 100–240 V; 50/60 Hz - Kích thước: 43.6×440×200 (mm), 19 inch Rack-mounted - Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C - Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.					
2	Switch core 24port Layer 3	- 4 cổng uplink SFP+ 10G - Chuyển mạch lớp 2 thông minh (L3 Smart Switch) - Tốc độ chuyển mạch: 128 Gbps - Công suất chuyển tiếp: 96 Mpps - Không hỗ trợ PoE - Hỗ trợ tính năng quản lý qua Web, SNMP, CLI - Hỗ trợ VLAN, STP/RSTP/MSTP, QoS, IGMP Snooping - Nguồn điện: 100–240V AC, 50/60Hz - Nhiệt độ hoạt động: -5°C đến 50°C Switch Layer 3	Trung Quốc	Cái	1	16.100.000	16.100.000
3	Module quang SFP+ 10Gbps	- Single-mode Module(1310nm,10km,LC),eKit	Trung Quốc	Cái	10	2.280.000	22.800.000

4	Switch access 24 port L2	-24 cổng 10/100/1000BASE-T 4 cổng uplink 10GE SFP+ Chuyên mạch lớp 2 thông minh (L2 Smart Switch) Tốc độ chuyển mạch: 128 Gbps Công suất chuyển tiếp: 95 Mpps Không hỗ trợ PoE Hỗ trợ tính năng quản lý qua Web, SNMP, CLI, Cloud (bản Public và On-premised, trên nền tảng NETCONF/YANG). Hỗ trợ VLAN, STP/RSTP/MSTP, QoS, IGMP Snooping Hỗ trợ các tính năng cao cấp như: Spanning Tree Protocol (STP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), và Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), Ethernet Ring Protection Switching (ERPS). Hỗ trợ các tính năng chống tấn công cơ bản: DoS, chống tấn công hướng người dùng (user-targeted attacks) như bogus DHCP server attacks, IP/MAC spoofing attacks, DHCP request flood attacks, and attacks with variable DHCP CHADDR values in packets, ngoài ra còn hỗ trợ nhiều tính năng chống tấn công khác như SYN flood, Land, Smurf, và ICMP flood. Hỗ trợ các tính năng update thông minh. Hỗ trợ tính năng Virtual Cable Test (VCT). Hỗ trợ LLDP/LLDP-MED. Kích thước: 43.6mm x 442mm x 220mm Nguồn điện: 100–240V AC, 45/65Hz Nhiệt độ hoạt động: -5°C đến 50°C Switch Layer 2 -- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.	Trung Quốc	Cái	4	14.200.000	56.000.000
---	--------------------------------	---	------------	-----	---	------------	------------

STT	Hạng mục	Mô tả chi tiết	Hãng/Mã Sản phẩm/xuất xứ	ĐVT	SL	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Khối vi tính để bàn	-CPU: Cpu Intel Core i5 - 12400 Box -MAIN: Gigabyte B760M DS3H DDR4 -RAM: Ram 16gb/3200 PC Lexar tản nhiệt -Ổ cứng: SSD 512 M2 NVME Lexar -Nguồn: Nguồn Máy Tính Ximatek X450W Bảo hành 24 tháng) -Vỏ case: xigmatek XS29 -Phím : Logitech K120 -Chuột : Logitech B100	Việt Nam/Trung Quốc	Bộ	11	10,100,000	111,100,000
2	Màn hình máy vi tính	-Màn hình AOC 27B30H/74 27" FHD IPS 120hz (vga,HDMI) (Bảo hành 12 tháng)	/Trung Quốc	cái	11	2,850,000	31,350,000
3	Máy in laser trắng đen đa năng Canon MF241d	-In trắng đen: 27 trang/phút -Độ phân giải: 600 x 600 dpi -Công suất in khuyến nghị hàng tháng: 500 - 2.500 trang -Kết nối: USB -Mã mực: Greentec 337 (2.400 trang); Canon 337 (2.400 trang) -Bảo hành: 12 tháng	Trung Quốc	cái	8	5,750,000	46,000,000
TỔNG TIỀN PHẦN II						188,450,000	

5	Dây mạng CAT6e	- Cấp mạng Cat6 UTP, 4 cặp, màu xanh dương, 305m/thùng, lõi đồng cứng 23AWG - Hỗ trợ Gigabit Ethernet, băng thông lên đến 600 MHz - Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE 802.3ab, hiệu suất 3dB NEXT - Vỏ cách điện PE, vỏ ngoài PVC, nhiệt độ hoạt động -20°C đến 60°C	Cadivi/Việt Nam	Mét	300	18.000	5.400.000
6	Cáp quang	- Tiêu chuẩn: ITU-T G.652.D - Số sợi: 2FO - Ống đệm lỏng: Hợp chất PBT (Polybutylene Terephthalate) - Lớp nhựa PE bảo vệ ngoài, độ dày: ≥ 0.8 mm - Dây treo: loại 7 sợi x (0.33 ± 0.02) mm - Cường độ chịu lực cao	Sino/Việt nam	Mét	1000	9.000	9.000.000
7	Dây điện cấp nguồn 2x2.5mm	- Cho tủ mạng		Mét	100	19.000	1.900.000
8	Vật tư phụ	- Băng keo, lát nhựa, đinh vít, tem đánh dấu, odf dây nhảy quang - Ống dẹp cứng chống cháy SP, chất liệu nhựa, đường kính 20mm, dày 1.4mm. - Dùng để luồn dây, đảm bảo an toàn và cách nhiệt.		Gói	1	5.600.000	5.600.000
9	Phí lắp đặt, cấu hình cài đặt	- Phí lắp đặt thiết bị mạng tại phòng sever - Phí cấu hình hệ thống: quy hoạch IP, VLAN, Tường lửa. - Phí đào tạo chuyển giao		Gói	1	36.000.000	36.000.000
TỔNG							174.000.000
THUẾ VAT 8%							13.920.000
TỔNG CỘNG PHẦN I							187.920.000

Hồ sơ **CÔNG TY TNHH TM DV GIA LINH** gồm:

02 Bảng báo giá gồm 01 danh mục Hệ thống mạng và 01 danh mục thiết bị CNTT.

c. Công ty TNHH Bách Minh Khôi

- Địa chỉ: 72 Điện Biên Phủ, Khối phố Long Xuyên 2, xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 02353995599 – 0843995599 – 0913760555 - 0325449441
- Mã số thuế: 4001228646
- Nội dung chào giá:

STT	Hạng mục	Mô tả chi tiết	Hãng/Mã Sản phẩm/xuất xứ	ĐVT	SL	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
CÔNG TY TNHH BÁCH MINH KHÔI							
1	Router cân bằng tải có tính năng Firrewall	-8 x 10/100/1000BASE-T, 2 x SFP+ 10G (trong đó 3 cổng hỗ trợ 2.5Gbps) -Hỗ trợ kết nối lên đến 9 cổng WAN (khi chuyển đổi cổng LAN thành WAN) -Hỗ trợ 1 cổng Console, 2 USB -CPU: 4 cores, 1.8Ghz -RAM: ≥4GB BOOTROM: 128MB eMMC: 8GB -Hỗ trợ 1500 người dùng, băng thông tải xuống 4Gbps -Hỗ trợ Cân bằng tải giữa các đường truyền internet, cộng gộp băng thông. -Flow control (L7 DPI), Behavior management, Traffic Audit VPN: 1000 kênh L2TP/PPTP, 900 Mbps IPSec, 1400 Mbps L2TP, 1700 Mbps PPTP -Hỗ trợ các tính năng như: DHCP, PPPoE client, Static Routing, OSPFv2/V3, RIP/RIPng, Policy-based routing,	Ruijie RG-EG1510XS/Trung Quốc	Cái	1	20,500,000	20,500,000

STT	Hạng mục	Mô tả chi tiết	Hãng/Mã Sản phẩm/ xuất xứ	ĐVT	SL	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
		load balancing, ACL, IP-MAC binding, MAC Filter, NAT, NATPT, Port Mapping, DNS, DDNS,... -Tính năng firewall: SYN Flood Attack Guard, UDP Flood Attack Guard, ICMP Flood Attack Guard, ICMP Redirection Attack Guard, Winnuke Attack Guard,... -Tính năng xác thực: Portal, Password, Voucher, SMS - Hỗ trợ cấu hình PPPoE Server, tối đa lên tới 1500+ tài khoản. - Hỗ trợ tối đa 128 VLANs, - Hỗ trợ tối đa 512 Port Mapping Rule, - Quản lý người dùng thông minh qua ứng dụng, chủng loại hệ điều hành, chủng loại thiết bị. - Hỗ trợ phân tích lưu lượng và phân luồng thông minh theo app, theo băng thông, giám sát theo thời gian thực. -Quản lý và cấu hình qua cloud, eweb (server Google). - Hỗ trợ quản lý lên tới 500+ thiết bị WiFi (cùng hãng) nếu ở chế độ AC. - Hỗ trợ tính năng SDWAN (phí thuê bao theo năm) khi sử dụng với các dòng gateway cùng hãng. -Nguồn cấp: 100-240 V; 50/60 Hz -Kích thước: 43.6×440×200 (mm), 19 inch Rack-mounted -Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C - Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.					
2	Switch core 24port Layer 3	- 4 cổng uplink SFP+ 10G - Chuyên mạch lớp 2+ thông minh (L3 Smart Switch) - Tốc độ chuyển mạch: 128 Gbps - Công suất chuyển tiếp: 96 Mpps - Không hỗ trợ PoE - Hỗ trợ tính năng quản lý qua Web, SNMP, CLI, RMON,	Huawei S310-24T4X /Trung Quốc	Cái	1	15,600,000	15,600,000

Hồ sơ **CÔNG TY TNHH TM DV GIA LINH** gồm:

02 Bảng báo giá gồm 01 danh mục Hệ thống mạng và 01 danh mục thiết bị CNTT.

c. Công ty TNHH Bách Minh Khôi

- Địa chỉ: 72 Điện Biên Phủ, Khối phố Long Xuyên 2, xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 02353995599 – 0843995599 – 0913760555 - 0325449441
- Mã số thuế: 4001228646
- Nội dung chào giá:

STT	Hạng mục	Mô tả chi tiết	Hãng/Mã Sản phẩm/xuất xứ	ĐVT	SL	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
CÔNG TY TNHH BÁCH MINH KHÔI							
1	Router cân bằng tải có tính năng Firrewall	- 8 x 10/100/1000BASE-T, 2 x SFP+ 10G (trong đó 3 cổng hỗ trợ 2.5Gbps) - Hỗ trợ kết nối lên đến 9 cổng WAN (khi chuyển đổi cổng LAN thành WAN) - Hỗ trợ 1 cổng Console, 2 USB - CPU: 4 cores, 1.8Ghz - RAM: ≥4GB BOOTROM: 128MB eMMC: 8GB - Hỗ trợ 1500 người dùng, băng thông tải xuống 4Gbps - Hỗ trợ Cân bằng tải giữa các đường truyền internet, cộng gộp băng thông. - Flow control (L7 DPI), Behavior management, Traffic Audit VPN: 1000 kênh L2TP/PPTP, 900 Mbps IPSec, 1400 Mbps L2TP, 1700 Mbps PPTP - Hỗ trợ các tính năng như: DHCP, PPPoE client, Static Routing, OSPFv2/V3, RIP/RIPng, Policy-based routing,	Ruijie RG-EG1510XS/Trung Quốc	Cái	1	20,500,000	20,500,000

STT	Hạng mục	Mô tả chi tiết	Hãng/Mã Sản phẩm/xuất xứ	ĐVT	SL	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
4	Switch access 24 port L2	-24 cổng 10/100/1000BASE-T 4 cổng uplink 10GE SFP+ Chuyển mạch lớp 2 thông minh (L2 Smart Switch) Tốc độ chuyển mạch: 128 Gbps Công suất chuyển tiếp: 95 Mpps Không hỗ trợ PoE Hỗ trợ tính năng quản lý qua Web, SNMP, CLI, Cloud (bản Public và On-premised, trên nền tảng NETCONF/YANG). Hỗ trợ VLAN, STP/RSTP/MSTP, QoS, IGMP Snooping Hỗ trợ các tính năng cao cấp như: Spanning Tree Protocol (STP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), và Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), Ethernet Ring Protection Switching (ERPS). Hỗ trợ các tính năng chống tấn công cơ bản: DoS, chống tấn công hướng người dùng (user-targeted attacks) như bogus DHCP server attacks, IP/MAC spoofing attacks, DHCP request flood attacks, and attacks with variable DHCP CHADDR values in packets, ngoài ra còn hỗ trợ nhiều tính năng chống tấn công khác như SYN flood, Land, Smurf, và ICMP flood. Hỗ trợ các tính năng update thông minh dựa trên nền tảng phần mềm HOUP. Hỗ trợ tính năng Virtual Cable Test (VCT). Hỗ trợ LLDP/LLDP-MED. Kích thước: 43.6mm x 442mm x 220mm Trọng lượng: ~3.44 kg Nguồn điện: 100–240V AC, 45/65Hz Nhiệt độ hoạt động: -5°C đến 50°C	Huawei S220-24T4X /Trung Quốc	Cái	4	13,500,000	54,000,000

STT	Hạng mục	Mô tả chi tiết	Hãng/Mã Sản phẩm/xuất xứ	ĐVT	SL	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
THUẾ 8% VAT						13,384,000	
THÀNH TIỀN SAU THUẾ PHẦN I						180,684,000	
STT	Hạng mục	Mô tả chi tiết	Hãng/Mã Sản phẩm/xuất xứ	ĐVT	SL	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Khối vi tính để bàn	-CPU: Cpu Intel Core i5 - 12400 Box - MAIN: Gigabyte B760M DS3H DDR4 -RAM: Ram 16gb/3200 PC Lexar tản nhiệt -Ổ cứng: SSD 512 M2 NVME Lexar - Nguồn: Nguồn Máy Tính Ximatek X450W Bảo hành 24 tháng) -Vỏ case: xigmatek XS29 -Phím : Logitech K120 -Chuột : Logitech B100	Việt Nam/Trung Quốc	Bộ	11	9,950,000	109,450,000
2	Màn hình máy vi tính	-Màn hình AOC 27B30H/74 27" FHD IPS 120hz (vga,HDMI) (Bảo hành 12 tháng)	AOC 27B30H/74/Trung Quốc	cái	11	2,650,000	29,150,000
3	Máy in laser trắng đen đa năng	-In trắng đen: 27 trang/phút -Độ phân giải: 600 x 600 dpi -Công suất in khuyến nghị hàng tháng: 500 - 2.500 trang -Kết nối: USB -Mã mực: Greentec 337 (2.400 trang); Canon 337 (2.400 trang) -Bảo hành: 12 tháng	Canon MF241d/ Trung Quốc	cái	8	5,550,000	44,400,000

STT	Hạng mục	Mô tả chi tiết	Hãng/Mã Sản phẩm/xuất xứ	ĐVT	SL	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
		Switch Layer 2 - Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.					
5	Dây mạng CAT6e	- Cáp mạng Cat6 UTP, 4 cặp, màu xanh dương, 305m/thùng, lõi đồng cứng 23AWG - Hỗ trợ Gigabit Ethernet, băng thông lên đến 600 MHz - Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE 802.3ab, hiệu suất 3dB NEXT - Vỏ cách điện PE, vỏ ngoài PVC, nhiệt độ hoạt động - 20°C đến 60°C	COMMSCOPE AMP/Trung Quốc	Mét	300	18,000	5,400,000
6	Cáp quang 2Fo	Tiêu chuẩn: ITU-T G.652.D - Số sợi: 2FO - Ống đệm lỏng: Hợp chất PBT (Polybutylene Terephthalate) - Lớp nhựa PE bảo vệ ngoài, độ dày: ≥ 0.8 mm - Dây treo: loại 7 sợi x (0.33 ± 0.02) mm - Cường độ chịu lực cao	2FO SACOM/Việt Nam	Mét	1000	8,000	8,000,000
7	Dây điện cáp nguồn 2x2.5mm	- Cho tủ mạng	Cadivi/Việt Nam	Mét	100	18,000	1,800,000
8	Vật Tư Phụ	-Băng keo, lạt nhựa, đinh vít, tem đánh dấu, odf dây nhảy quang -Ống dẹp cứng chống cháy SP, chất liệu nhựa, đường kính 20mm, dày 1.4mm. -Dùng để luồn dây, đảm bảo an toàn và cách nhiệt.		Gói	1	5,000,000	5,000,000
9	Phí lắp đặt, cấu hình cài đặt	- Phí lắp đặt thiết bị mạng tại phòng sever - Phí cấu hình hệ thống: quy hoạch IP, VLAN, Tường lửa. Phí đào tạo chuyển giao		Gói	1	35,000,000	35,000,000
THÀNH TIỀN TRƯỚC THUẾ						167,300,000	

3	Máy in	Canon MF241d	In trắng đen: 27 trang/phút • Độ phân giải: 600 x 600 dpi • Công suất in khuyến nghị hàng tháng: 500 - 2.500 trang • Kết nối: USB • Mã mực: Greentec 337 (2.400 trang); Canon 337 (2.400 trang) • Bảo hành: 12 tháng	Trung Quốc	Cái	8	5.027.000	40.216.000	
II/ DANH MỤC THIẾT BỊ HÀ TÀNG MẠNG									
1	Thiết bị định tuyến Ruijie RG-EG1510XS	Router cân bằng tải có tính năng Firewall	-8 x 10/100/1000BASE-T, 2 x SFP+ 10G (trong đó 3 cổng hỗ trợ 2.5Gbps) -Hỗ trợ kết nối lên đến 9 cổng WAN (khi chuyển đổi cổng LAN thành WAN) -Hỗ trợ 1 cổng Console, 2 USB -CPU: 4 cores, 1.8Ghz - RAM: ≥4GB BOOTROM: 128MB eMMC: 8GB -Hỗ trợ 1500 người dùng, băng thông tải xuống 4Gbps -Hỗ trợ Cân bằng tải giữa các đường truyền internet, cộng gộp băng thông. -Flow control (L7 DPI), Behavior management, Traffic Audit VPN: 1000 kênh L2TP/PPTP, 900 Mbps IPSec, 1400 Mbps L2TP, 1700 Mbps PPTP -Hỗ trợ các tính năng như: DHCP, PPPoE client, Static Routing, OSPFv2/V3, RIP/RIPng, Policy-based routing, load balancing, ACL, IP-MAC binding, MAC Filter, NAT, NATPT, Port Mapping, DNS, DDNS,... -Tính năng firewall: SYN Flood Attack Guard, UDP Flood Attack Guard, ICMP Flood Attack Guard, ICMP Redirection Attack Guard, Winnuke Attack Guard,... -Tính năng xác thực: Portal, Password, Voucher, SMS - Hỗ trợ cấu hình PPPoE Server, tối đa lên tới 1500+ tài khoản. - Hỗ trợ tối đa 128 VLANs, - Hỗ trợ tối đa 512 Port Mapping Rule, - Quản lý người dùng thông minh qua ứng dụng, chủng loại hệ điều hành, chủng loại thiết bị. - Hỗ trợ phân tích lưu lượng và phân luồng thông minh theo app, theo băng thông, giám sát theo thời gian thực. -Quản lý và cấu hình qua cloud, eweb (server Google). - Hỗ trợ quản lý lên tới 500+ thiết bị WiFi (cùng hãng) nếu ở chế độ AC. - Hỗ trợ tính năng SDWAN (phí thuê bao theo năm) khi sử dụng với các dòng gateway cùng hãng. -Nguồn cấp: 100-240 V; 50/60 Hz - Kích thước: 43.6×440×200 (mm), 19 inch Rack-mounted -Nhiệt độ hoạt động: 0°C-40°C - Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.		Cái	1	19.500.000	19.500.000	
2	Thiết bị chuyển mạch RG-NBS5200-24GT4XS, 24 port Gigabit	Switch core 24port Layer 3	Chuyển mạch lớp 2 thông minh (L3 Smart Switch) - Tốc độ chuyển mạch: 128 Gbps - Công suất chuyển tiếp: 96 Mpps - Không hỗ trợ PoE - Hỗ trợ tính năng quản lý qua Web, SNMP, CLI - Hỗ trợ VLAN, STP/RSTP/MSTP, QoS, IGMP Snooping - Nguồn điện: 100-240V AC, 50/60Hz - Nhiệt độ hoạt động: -5°C đến 50°C - Switch Layer 3		Cái	1	15.000.000	15.000.000	

STT	Hạng mục	Mô tả chi tiết	Hãng/Mã Sản phẩm/xuất xứ	ĐVT	SL	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
TỔNG TIỀN PHẦN II						183,000,000	

Hồ sơ báo giá của CÔNG TY TNHH BÁCH MINH KHÔI gồm:

02 Bảng báo giá gồm 01 danh mục Hệ thống mạng và 01 danh mục thiết bị CNTT.

d. Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Tín Nghĩa Computer

- Địa chỉ: Số 49 Hoàng Đạo Thành, phường Hoà Xuân, thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: 0934.455.779

- Mã số thuế: 0401476981

- Nội dung chào giá:

ST T	Tên mặt hàng	Tên dự thầu	Thông số, đặc tính kỹ thuật Tên dự thầu (ghi rõ thông số của mặt hàng nhà thầu dự)	Hãng/Nước c sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Gh i chú
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÍN NGHĨA COMPUTER									
I/ DANH MỤC THIẾT BỊ CNTT									
1	Khối vi tính để bàn	Khối vi tính để bàn	- CPU: Cpu Intel Core i5 - 12400 Box (Bảo hành 36 tháng) - MAIN: Gigabyte B760M DS3H DDR4 (Bảo hành 36 tháng) - RAM: Ram 16gb/3200 PC Lexar tản nhiệt (Bảo hành 36 tháng) - Ổ cứng: SSD 512 M2 NVME Lexar (Bảo hành 24 tháng) - Nguồn: Nguồn Máy Tính Ximatek X450W Bảo hành 24 tháng) - Vỏ case: xigmatek XS29 - Phím : Logitech K120 - Chuột : Logitech B100	Việt Nam/Trung Quốc	Bộ	11	10.525.950	115.785.450	
2	Màn hình vi tính	Màn hình AOC 27B30H	Màn hình AOC 27B30H/74 27" FHD IPS 120hz (vga,HDMI) (Bảo hành 24 tháng)	Trung Quốc	Cái	11	2.530.000	27.830.000	

	Layer 3								
3	Module quang SFP single mode 10Gbps	Module quang SFP+ 10Gbps	Single-mode Module(1310nm,10km,LC),eKit		Cái	10	2.200.000	22.000.000	
4	Thiết bị chuyển mạch RG-NBS3200-24GT4XS	Switch access 24 port L2	-24 cổng 10/100/1000BASE-T 4 cổng uplink 10GE SFP+ Chuyển mạch lớp 2 thông minh (L2 Smart Switch) Tốc độ chuyển mạch: 128 Gbps Công suất chuyển tiếp: 95 Mpps Không hỗ trợ PoE Hỗ trợ tính năng quản lý qua Web, SNMP, CLI, Cloud (bản Public và On-premised, trên nền tảng NETCONF/YANG). Hỗ trợ VLAN, STP/RSTP/MSTP, QoS, IGMP Snooping Hỗ trợ các tính năng cao cấp như: Spanning Tree Protocol (STP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), và Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), Ethernet Ring Protection Switching (ERPS). Hỗ trợ các tính năng chống tấn công cơ bản: DoS, chống tấn công hướng người dùng (user-targeted attacks) như bogus DHCP server attacks, IP/MAC spoofing attacks, DHCP request flood attacks, and attacks with variable DHCP CHADDR values in packets, ngoài ra còn hỗ trợ nhiều tính năng chống tấn công khác như SYN flood, Land, Smurf, và ICMP flood. Hỗ trợ các tính năng update thông minh. Hỗ trợ tính năng Virtual Cable Test (VCT). Hỗ trợ LLDP/LLDP-MED. Kích thước: 43.6mm x 442mm x 220mm Nguồn điện: 100-240V AC, 45/65Hz Nhiệt độ hoạt động: -5°C đến 50°C Switch Layer 2 - Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.		Cái	4	13.500.000	54.000.000	
5	Cáp mạng Alantek Cat6 UTP	Dây mạng CAT6e	Cáp mạng Cat6 UTP, 4 cặp, màu xanh dương, 305m/thùng, lõi đồng cứng 23AWG - Hỗ trợ Gigabit Ethernet, băng thông lên đến 600 MHz - Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE 802.3ab, hiệu suất 3dB NEXT - Vỏ cách điện PE, vỏ ngoài PVC, nhiệt độ hoạt động -20°C đến 60°C		Mét	300	12.000	3.600.000	
6	Cáp quang FTTX LT	Cáp quang	Tiêu chuẩn: ITU-T G.652.D - Số sợi: 2FO - Ống đệm lỏng: Hợp chất PBT (Polybutylene Terephthalate) - Lớp nhựa PE bảo vệ ngoài, độ dày: ≥ 0.8 mm - Dây treo: loại 7 sợi x (0.33±0.02) mm - Cường độ chịu lực cao		Mét	1000	8.000	8.000.000	

	G652D-4FO								
7	Dây điện cấp nguồn 2x2.5m m		Cho tủ mạng		Mét	100	18.000	1.800.000	
8	Vật tư phụ		- Băng keo, lạt nhựa, đinh vít, tem đánh dấu, odf dây nhảy quang - Ống dẹp cứng chống cháy SP, chất liệu nhựa, đường kính 20mm, dày 1.4mm. - Dùng để luồn dây, đảm bảo an toàn và cách nhiệt.		Gói	1	5.000.000	5.000.000	
9	Nhân công	Phí lắp đặt, cấu hình cài đặt	Phí lắp đặt thiết bị mạng tại phòng sever - Phí cấu hình hệ thống: quy hoạch IP, VLAN, Tường lửa. - Phí đào tạo chuyển giao		Gói	1	34.500.000	34.500.000	
b. Tổng cộng I + II Khoản								347.231.450 đồng	

Hồ sơ chào giá của Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Tín Nghĩa Computer gồm:

01 Hồ sơ năng lực

01 Bảng chào giá

01 Bảng cam kết

e. Công ty TNHH MTV Công nghệ N2

- Địa chỉ: 84 Bùi Lâm, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: 0919215530

- Email: congryn2.84@gmail.com

- Nội dung chào giá:

STT	MẶT HÀNG	Tên Dự Thầu	Thông số, đặc tính kỹ thuật Tên dự thầu (ghi rõ thông số mặt hàng nhà thầu dự)	Hãng/Nước SX	Đơn vị tính	Số Lượng	Đơn Giá	Thành tiền	Ghi Chú
CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ N2									
I	DANH MỤC THIẾT BỊ CNTT								
1	Khối vi tính để bàn	Khối vi tính để bàn	• CPU: Cpu Intel Core i5 - 12400 Box (Bảo hành 36 tháng) • MAIN: Gigabyte B760M DS3H DDR4 (Bảo hành 36 tháng) • RAM: Ram 16gb/3200 Team T-Force Vulcan Z Gray DDR4 (Bảo hành 36 tháng) • Ổ cứng: Ổ SSD Lexar 512G M2 PCIe Gen3 (Bảo hành 24 tháng) • Nguồn: Nguồn Máy Tính Ximatek X450W Bảo hành 24 tháng) • Vỏ case: ximatek XA-20 • Phím : Logitech K120 • Chuột : Logitech B100	Việt Nam/Trung Quốc/ Đài Loan	Bộ	11	12,800,000	140,800,000	
2	Màn hình vi tính	Màn hình vi tính	Màn hình AOC 27B30H/74 27" FHD IPS 120hz (vga,HDMI) (Bảo hành 12 tháng)	AOC/Trung Quốc	Cái	11	2,580,000	28,380,000	

3	Máy in laser trắng đen đa năng Canon MF241d	Máy in laser trắng đen đa năng Canon MF241d	• In trắng đen: 27 trang/phút • Độ phân giải: 600 x 600 dpi • Công suất in khuyến nghị hàng tháng: 500 - 2.500 trang • Kết nối: USB • Mã mực: Greentec 337 (2.400 trang); Canon 337 (2.400 trang) • Bảo hành: 12 tháng	Canon/Trung Quốc	Cái	8	6,180,000	49,440,000	
II	DANH MỤC THIẾT BỊ HẠ TẦNG MẠNG							127,590,000	
1	Router cân bằng tải có tính năng Firewall	Router cân bằng tải có tính năng Firewall	- 8x 10/100/1000BASE-T, 2x SFP + 10G (trong đó có 3 cổng hỗ trợ 2.5Gbps) - Hỗ trợ kết nối lên đến 9 cổng WAN (khi chuyển đổi lên công LAN thành WAN) - Hỗ trợ 1 cổng console, 2 USB - CPU: 4 cores, 1.8Ghz - RAM: 4Gb BOOTROM: 128MB eMMC: 8GB - Hỗ trợ 1500 người dùng, băng thông tải xuống 4Gbps - Hỗ trợ cân bằng tải giữa các đường truyền internet, cộng gộp băng thông - Flow control (L7 DPI), Behavior management, Traffic Audit VPN: 1000 kênh L2TP/PPTP, 900 Mbps IPsec, 1400Mbps L2TP, 1700 Mbps PPTP - Hỗ trợ các tính năng như DHCP,	Ruijie /Trung Quốc	Cái	1	18,800,000	18,800,000	

2	Switch core 24port eKitEngine S310-24T4X Layer 3	Switch core 24port eKitEngine S310-24T4X Layer 3	- 24 cổng 10/100/1000BASE-T - 4 cổng uplink SFP+ 10G - Chuyển mạch 2 lớp thông minh (L3 Smart Switch) - Tốc độ chuyển mạch: 128 Gbps - Công suất chuyển tiếp: 96 Gbps - Không hỗ trợ PoE - Hỗ trợ tính năng quản lý qua web, SNMP, CLI - Hỗ trợ VLAN, STP/RSTP/MSTP, QoS, IGMP Snooping - Nguồn điện: 100-240V AC, 50/60Hz - Nhiệt độ hoạt động: -5 độ C đến 50 độ C - Switch Layer 3	Huawei /Trung Quốc	Cái	1	10,040,000	10,040,000	
3	Module quang SFP+ 10Gbps	Module quang SFP+ 10Gbps	Single-mode Module(1310nm,10km,LC),eKit	Huawei /Trung Quốc	Cái	10	2,025,000	20,250,000	
4	Switch access 24 port L2	Switch access 24 port L2	- 24 cổng 10/100/1000BASE-T - 4 cổng uplink SFP+ 10G - Chuyển mạch 2 lớp thông minh (L3 Smart Switch) - Tốc độ chuyển mạch: 128 Gbps - Công suất chuyển tiếp: 96 Gbps - Không hỗ trợ PoE - Hỗ trợ tính năng quản lý qua web, SNMP, CLI - Hỗ trợ VLAN, STP/RSTP/MSTP, QoS, IGMP Snooping - Kích thước: 43.6mm x 442mm x 220mm	Huawei /Trung Quốc	Cái	4	9,200,000	36,800,000	

			PPPoE client, Static Routing, OSPFv2/v3, RIP/RIPng, Policy-based routing, load balancing, ACL, IP- MAC binding, MAC Filter, NAT, NATPT, Port Mapping, DNS, DDNS, ... - Tính năng firewall: SYS Flood Attack Guard, UDP Flood Attack Guard, ICMP Flood Attack Guard, ICMP Redirection Attack Guard, Winnuke Attack Guard, ... - Tính năng xác thực Portal, Password, Voucher - Quản lý và cấu hình qua Ruijie Cloud - Nguồn cấp: 100-240 V; 50.60 Hz - Kích thước: 43.6x440x200 (mm), 19 inch Rack-Mounted - Nhiệt độ hoạt động: 0 độ C ~ 40 độ C						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			- Trọng lượng: ~3.44kg - Nguồn điện: 100-240V AC, 50/60Hz - Nhiệt độ hoạt động: -5 độ C đến 50 độ C - Switch Layer 2						
5	Dây mạng CAT6e	Dây mạng CAT6e	- Cáp mạng cat6 UTP, 4 cặp, màu xanh dương, 305m/thùng, lõi đồng cứng 23AWG - Hỗ trợ Gigabit Ethernet, băng thông lên đến 600 MHz - Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE 802.3ab, hiệu suất 3dB NEXT - Vỏ cách điện PE, vỏ ngoài PVC, nhiệt độ hoạt động 20 độ C đến 60 độ C	COMMCOPÉ/ Trung Quốc	m	300	13,000	3,900,000	
6	Cáp quang 4FO	Cáp quang 2FO	- Số sợi: 4 FO, ống đệm lòng treo trụ ngoài trời - Ống đệm lòng, hợp chất PBT (Polybutylene Terephthalate) - Lớp nhựa PV bảo vệ ngoài, độ dày $\geq 0.8\text{mm}$ - Dây treo: loại 7 sợi x (0.33 +/- 0.02) mm - Cường độ chịu lực cao	Saicom/VN	m	1000	11,000	11,000,000	
7	Dây điện cáp nguồn 2x2.5mm	Dây điện cáp nguồn 2x2.5mm	Cho tủ mạng	Cadivi/VN	m	100	23,000	2,300,000	
8	Vật tư phụ	Vật tư phụ	- Băng keo, lạt nhựa, đinh vít, tem đánh dấu, ống dây nhảy quang - Ống nẹp cứng chống cháy SP, chất liệu nhựa, đường kính ống 20mm, dày 1.4mm. - Dùng để luồn dây đảm bảo an toàn,	VN	gói	1	2,500,000	2,500,000	

			cách điện						
9	Phí lắp đặt, cấu hình cài đặt	Phí lắp đặt, cấu hình cài đặt	- Phí lắp đặt thiết bị mạng tại phòng sever - Phí cấu hình hệ thống: quy hoạch IP, VLAN, Tường lửa. - Phí đào tạo chuyển giao		gói	1	22,000,000	22,000,000	
TỔNG CỘNG								346,210,000	
THUẾ VAT 8%								27,696,800	
TỔNG CỘNG SAU VAT PHẦN I + II								373,906,800	

Hồ sơ chào giá của Công Ty TNHH MTV Công Nghệ N2 gồm:

01 Bảng báo giá

Tổng tiền các công ty báo giá gói mua sắm, lắp đặt, cấu hình thiết bị CNTT và nâng cấp hạ tầng mạng:

- Công Ty TNHH Điện tử - Thương mại Đại Long: **170.780.400** đồng (chỉ gửi báo giá 01 phần cải tạo hệ thống mạng).
- Công ty TNHH TM DV Gia Linh: **376.370.000** đồng.
- Công ty TNHH Bách Minh Khôi: **363.684.000** đồng.
- Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Tín Nghĩa Computer: **347.231.450** đồng.
- Công ty TNHH MTV Công nghệ N2: **373.906.800** đồng.

Sau khi họp xét chọn giá và các thông số kỹ thuật dựa trên Báo giá của các đơn vị, Hội đồng quyết định:

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Tín Nghĩa Computer

Địa chỉ: Số 49 Hoàng Đạo Thành, phường Hoà Xuân, thành phố Đà Nẵng

Mã số thuế: 0401476981.


Giá chào là **347.231.450** đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi bảy triệu hai trăm ba mươi một nghìn bốn trăm năm mươi đồng)

Là đơn vị có giá thấp nhất, đủ điều kiện, năng lực để cung ứng gói thầu mua sắm, lắp đặt, cấu hình thiết bị CNTT và nâng cấp hạ tầng mạng cho Trung tâm Y tế khu vực Hội An.

Biên bản kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày được thông qua và tất cả cùng thống nhất ký./.

THƯ KÝ


(Ký, ghi rõ họ tên)


Phan Văn Khi

CHỦ TOA

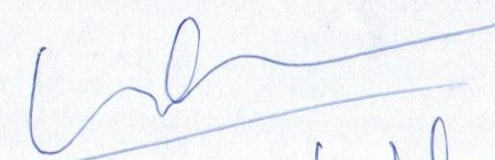
(Ký, ghi rõ họ tên)






Lê Chí Khải


CÁC THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)


Lê Ngọc Linh


Lê Quang Huy


Ngô Thị Luis Anh


Trương Thị Kim Oanh


Nguyễn Đức Tân